


ЕУВ 021: Комнатное устройство управления для комнатных контроллеров esolon

Используется как комнатный датчик температуры и устройство управления для esolon EYR020. Индикация текущего значения, кнопки для: коррекции уставки; присутствия; управления вентилятором; переключения цепей освещения; и управления жалюзи.

Передняя панель (152 × 82 мм) из алюминия, с 10 кнопками и LCD показывающим поправку уставки, текущее значение, заполненность комнаты, скорости вентиляторов, оконные контакты и предупреждение о достижении точки росы. Вставные разъёмы для кабелей до 1.5 мм² (твёрдые) или 1.0 мм² (гибкие). Символы на кнопках можно подобрать под каждый проект вставляя соответствующие ярлыки. Для указания на кнопки управления освещением может быть включен светодиод. Разъем для индикации уставки на LCD.



T10572



Y04579




T10541

Тип	Функции	Питание	Вес [кг]
Версии с алюминиевыми кнопками F7 . 2 D			
EYB 021 F712D	Кнопки: +/-	из EYR	0,120
EYB 021 F722D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором	из EYR	0,120
EYB 021 F732D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором /2 пот. свободные кнопки	из EYR	0,120
EYB 021 F742D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором /4 пот. свободные кнопки	из EYR	0,120
EYB 021 F752D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором /6 пот. свободные кнопки	из EYR	0,120
Разрешение	0,1 K	Допуст. темп. окр. среды	0...45 °C
Уст. диап. для коррекции уставки		Допустимая влажность	< 85 %rh
Базовая установка	± 2,5 K		без конденсата
макс. диапазон	± 3 K	Класс защиты	III
Диап. установки- и индикации-	10...35 °C	Степень защиты	IP 30
Постоянная времени	15 мин	Электросхема	A10466
Контакт переключения (X2/. X3/.)		Чертеж	M10464
Напряжение переключ.	1 ..24 В	Инструкции по монтажу	MV 506096
Ток переключения	100 mA		
Макс. уровень переключ.	1 Вт	Соответствие:	
(омическая нагрузка)		EMC директива 89/336/EEC	EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4

Варианты как F7 . 2, но с мембранной клавиатурой


EYB 021 F711D
EYB 021 F721D
EYB 021 F731D
EYB 021 F741D
EYB 021 F751D

Вид спереди

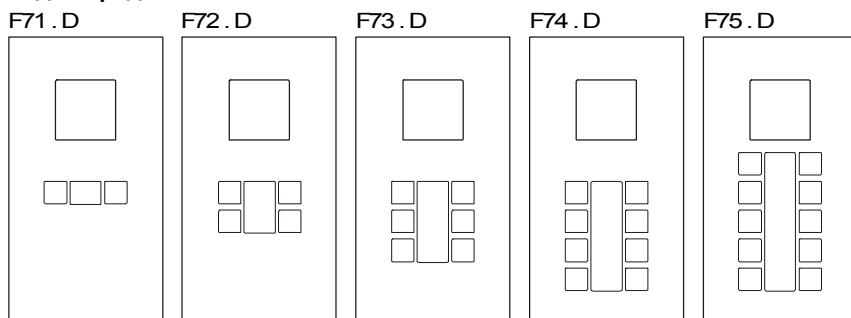


B10990

Электросхема

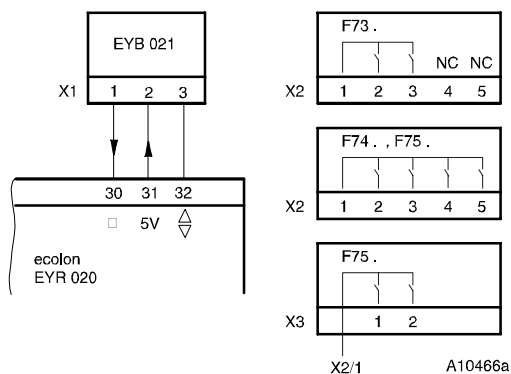

Размерный чертеж

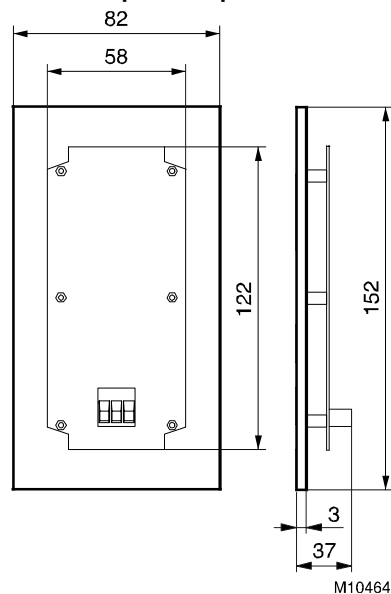


В случае если необходимо соблюсти технологический стандарт (EN 61000-6-2), кабели питания не должны быть длиннее 30 м.

Двух ходовая распределительная коробка должна куплена у торговых поставщиков

Распределительная коробка для пустотных стен

Утопленная распределительная коробка

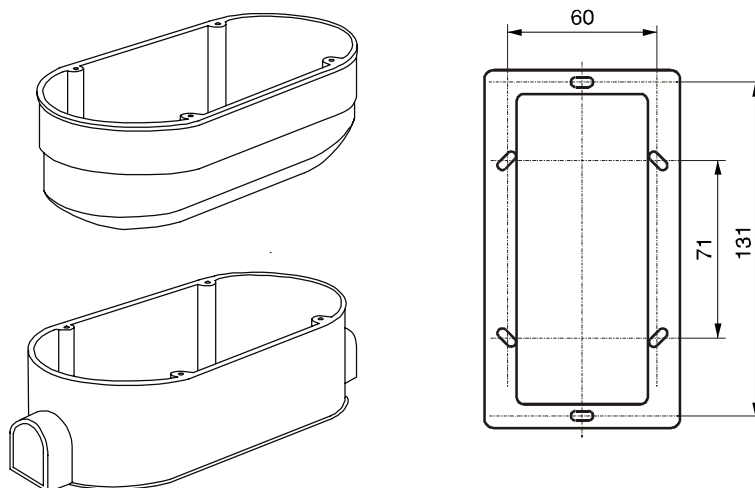

B11003