


RDB 300: Пульт управления для RDT 300

Используется как удаленное управляющее устройство для электронного контроллера RDT 300 для систем вентиляции и кондиционирования. Для удаленного управления режимом работы, для выбора функций присутствие/отсутствие (то есть оссирапсу/ноп-оссирапсу), для корректировки уставок и установки времени. Режим работы, присутствие/отсутствие, время и внешняя температура показаны в режиме управления. Режим защиты от замерзания и достижение точки росы показаны соответствующими символами мигающими на экране. Корпус (76 × 76 мм) из огнеупорного, чисто-белого термопластика (RAL 9010). Черная защелкивающаяся задняя панель из термопластика, с защелкивающим механизмом для корпуса. Разъемы: 4 × 1.0 мм². Вход кабеля сзади.



T09645



Тип	Описание	Питание	Вес [кг]
RDB 300 F001	Устр. удален. управления	Через RDT 300	0.1
Допустимая наружная темп..	0...45 °C	Схема подключения	A09891
Допустимая наружная влажн.	< 85 %rh	Размерный чертёж	M07634
Класс защиты	III	Инструкции по монтажу	MV 505800
Степень защиты	IP 30		BA505793

Технические примечания


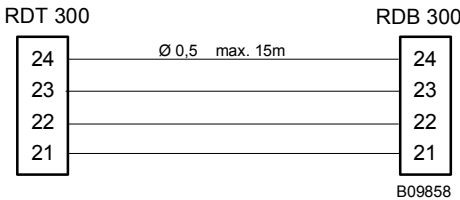


Схема подключения



Размерный чертёж

