

modu625...670: Локальные рабочие и сигнализирующие устройств

Область применения


Индикация цифровых входов (аларм/статус), прямое управление цифровыми/аналоговыми выходами AC и I/O модулей.

Характеристики

- Подключаемый компонент для прямого управления /индикации AC modu525 и I/O модулей
- Прямое управление через дискретные/ползунковые регуляторы (EN ISO 16484-2:2004)
- Двухцветные LED индикаторы
- Отдельная индикация ручного режима
- Возможность работы без параметризации
- Источник питания от AC modu525 или I/O модулей
- Часть серии систем SAUTER EY-modulo

Техническое описание

- modu625, 6 переключателей (A-0-I), 4 LED (двухцветных), 4 ползунковых регулятора (A-0...100%), 8 LED (двухцветных)
- modu630, 16 LED (двухцветных)
- modu650 (F001), 6 переключателей (A-0-I), 4 LED (двухцветных)
- modu650 (F002), 3 переключателя (A-0-I-II), 4 LED (двухцветных)
- modu670, 4 ползунковых регулятора (A-...100%), 8 LED (двухцветных)

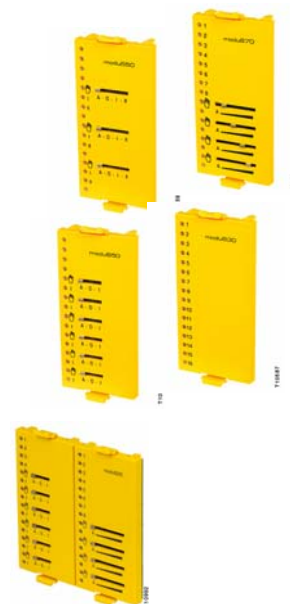

Продукция

Тип	Описание	Использование
EY-LO625F001	Управление/индикация, LED (6x A-0-I; 4x LED) (4x A-0...100%; 8x LED)	modu525 (с прошивки index C)
EY-LO630F001	Индикация (16 LED)	modu525, modu530...572
EY-LO650F001	Управление /индикация, LED (6x A-0-I; 4x LED)	modu525, modu550, 551, 571
EY-LO650F002	Управление /индикация, LED (3x A-0-I-II; 4x LED)	modu525, modu550, 551, 571
EY-LO670F001	Управление /индикация, LED (4x A-0...100%; 8x LED)	modu525, modu570, 572

Техническая информация

Электропитание

Питание	От станции modu525 или I/O модуля modu5...	
	modu625	modu630...670
Потребляемая мощность ¹⁾	до 2 VA/0,7 W	до 1 VA/0,35 W
Рассеиваемая мощность	до 0,7 W	до 0,35 W
Потребляемый ток ²⁾	до 40 mA	до 20 mA

Версия

EY-LO625F001	6 (A-0-I) цифровые выходы 4 LED аларм/статус 4 ползунковых (A-0... 100%) аналоговый выход 8 LED аларм/статус
EY-LO630F001	16 LED (аларм/статус)
EY-LO650F001	6 (A-0-I) цифровые выходы 4 LED аларм/статус
EY-LO650F002	3 (A-0-I-II) цифровые выходы 4 LED аларм/статус
EY-LO670F001	4 ползунковых (A-0... 100%) Аналоговые выходы 8 LED аларм/статус
Заводские настройки	Все переключатели 'A' (Авто)

Интерфейс

Подключение, AS/I/O модуль	Пружинные контакты, 9 шт.
----------------------------	---------------------------

1) На лицевой стороне корпуса modu525 (230 V~)

2) Питание через базовую станцию modu525

Допустимые условия среды

Рабочая температура	0...45 °C
Хранение и транспортировка	-25...70 °C
Влажность	10...85% rh
без конденсата	

Установка

Размеры Д x В x Г (мм)	
EY-LO625F001	84 x 92 x 13
EY-LO630...670	42 x 92 x 13
Вес (кг)	
EY-LO625F001	0,07
EY-LO630...670	0,03

Стандарты нормативы и директивы

Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Класс защиты	III (EN 60730-1) PELV
Окружающий класс	3K3 (IEC 60721)
CE соответствие	
EMC Директива 2004/108/EC	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

Дополнительная информация

Инструкция по монтажу	MV 506057
Инструкция по монтажу аксессуаров	
4-местная рама	MV P100003733
Адаптер	MV P100003732
Декларация материалов	MD 92.081

Аксессуары

0930240511 Внешняя рама для 4 устройств управления/индикации

0930240540 RJ-45 разъем- адаптер для внешней рамы к устройствам управления/индикации