


RDB 300: Пульт управления для RDT 300

Используется как удаленное управляющее устройство для электронного контроллера RDT 300 для систем вентиляции и кондиционирования. Для удаленного управления режимом работы, для выбора функций присутствие/отсутствие (то есть оссирапсу/ноп-оссирапсу), для корректировки уставок и установки времени. Режим работы, присутствие/отсутствие, время и внешняя температура показаны в режиме управления. Режим защиты от замерзания и достижение точки росы показаны соответствующими символами мигающими на экране. Корпус (76 × 76 мм) из огнеупорного, чисто-белого термопластика (RAL 9010). Черная защелкивающаяся задняя панель из термопластика, с защелкивающим механизмом для корпуса. Разъемы: 4 × 1.0 мм<sup>2</sup>. Вход кабеля сзади.



T09645



Y09859

| Тип                        | Описание                 | Питание               | Вес<br>[кг]               |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>RDB 300 F001</b>        | Устр. удален. управления | Через RDT 300         | 0.1                       |
| Допустимая наружная темп.. | 0...45 °C                | Схема подключения     | <a href="#">A09891</a>    |
| Допустимая наружная влажн. | < 85 %rh                 | Размерный чертёж      | <a href="#">M07634</a>    |
| Класс защиты               | III                      | Инструкции по монтажу | <a href="#">MV 505800</a> |
| Степень защиты             | IP 30                    |                       |                           |

Технические примечания


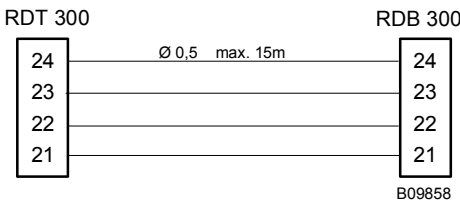


Схема подключения



## Размерный чертёж

