

ЕУВ 021: Комнатное устройство управления для комнатных контроллеров esolon

Используется как комнатный датчик температуры и устройство управления для esolon EYR020. Индикация текущего значения, кнопки для: коррекции уставки; присутствия; управления вентилятором; переключения цепей освещения; и управления жалюзи.


Передняя панель (152 × 82 мм) из алюминия, с 10 кнопками и LCD показывающим поправку уставки, текущее значение, заполненность комнаты, скорости вентиляторов, оконные контакты и предупреждение о достижении точки росы. Вставные разъемы для кабелей до 1.5 мм² (твердые) или 1.0 мм² (гибкие). Символы на кнопках можно подобрать под каждый проект вставляя соответствующие ярлыки. Для указания на кнопки управления освещением может быть включен светодиод. Разъем для индикации уставки на LCD.

Тип	Функции	Питание	Вес [кг]
Версии с алюминиевыми кнопками F7 . 2 D			
EYB 021 F712D	Кнопки: +/-	из EYR	0,120
EYB 021 F722D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором	из EYR	0,120
EYB 021 F732D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором /2 пот. свободные кнопки	из EYR	0,120
EYB 021 F742D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором /4 пот. свободные кнопки	из EYR	0,120
EYB 021 F752D	Кнопки: +/-/Присутствие/Управл. вентилятором /6 пот. свободные кнопки	из EYR	0,120
Разрешение	0,1 K	Допуст. темп. окр. среды	0...45 °C
Уст. диап. для коррекции уставки		Допустимая влажность	< 85 %rh
Базовая установка	± 2,5 K	Класс защиты	III
макс. диапазон	± 3 K	Степень защиты	IP 30
Диап. установк.- и индикации-	10...35 °C	Электросхема	A10466
Постоянная времени	15 мин	Чертеж	M10464
Контакт переключения (X2/. X3/.)		Инструкции по монтажу	MV 506096
Напряжение переключ.	1 ..24 В	Соответствие:	
Ток переключения	100 mA	EMC директива 89/336/EEC	EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2
Макс. уровень перекл.	1 Вт		EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
(омическая нагрузка)			

Варианты как F7 . 2, но с мембранной клавиатурой

EYB 021 F711D
EYB 021 F721D
EYB 021 F731D
EYB 021 F741D
EYB 021 F751D


Вид спереди

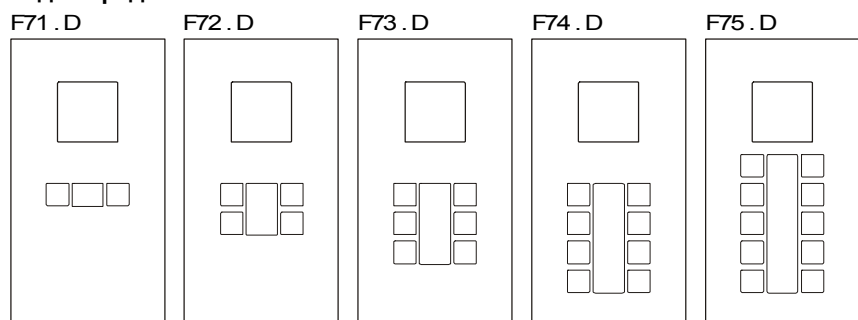

B10990



T10572




Y04579




T10541

Электросхема

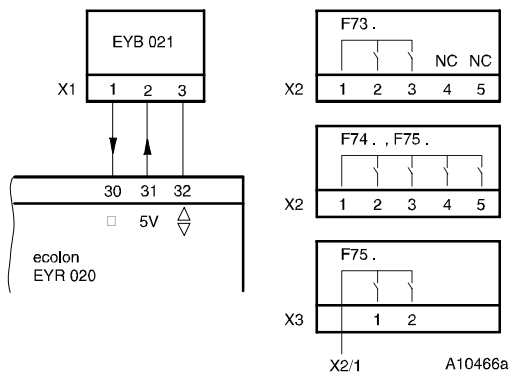

В случае если необходимо соблюсти технологический стандарт (EN 61000-6-2), кабели питания не должны быть длиннее 30 м.


Размерный чертеж

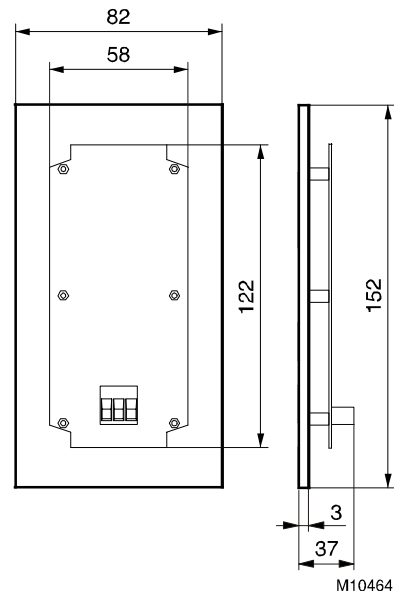

Двух ходовая распределительная коробка должна
куплена у торговых поставщиков

Распределительная коробка для пустотных стен

Утопленная распределительная коробка

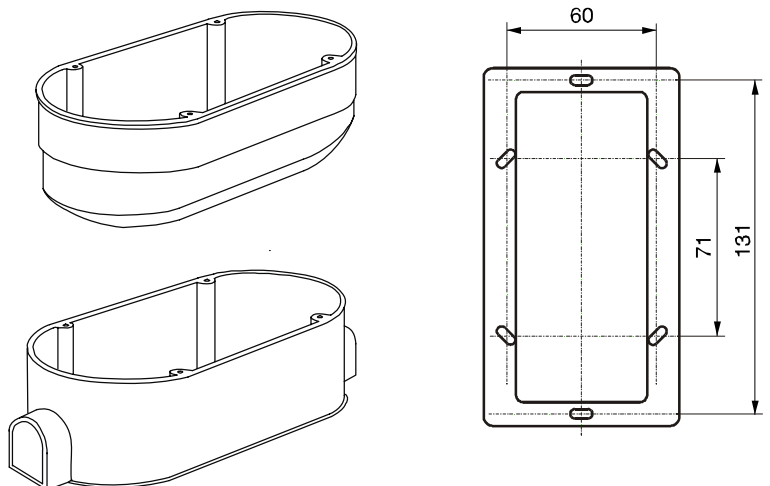

B11003