

EYZ 261: ecos, Мультиплексор ecosix

ecosix – это мультиплексор семейства EY3600 *ecos*, который позволяет подключить четыре комнатных датчика серии EYB к EYE 202. Это позволяет собрать четыре управляемых по сети в один контроллер EYE 202 *ecos* для 'только нагрева' или 'только охлаждения'. Две аналоговые величины и две бинарные комнатного задатчика EYB сохраняются в четырех независимых регистрах, которые циклически опрашиваются контроллером EYE 202. Бинарная величина любого из EYB имеет приоритет в цикле опроса.




T02992


Тип	Описание	Питание	Вес кг
EYZ 261 F001	<i>ecosix</i>	24 V~	0,3
Технические данные			
Напряжение питания	24 V~, ± 20%, 50/60 Hz	Окружающая температура	0...45 °C
Потребление	4 VA	Допустимая влажность	10...90 %rh Без конденсата
		Температура хранения и транспортировки	-25...70 °C
Входы	4× EYB 250...256	Степень защиты	IP 10
Выходы	1× EYB to EYE 202	Класс защиты	I
		Класс окружающей среды	IEC 60721 3K3
Dimensions (W×H×D)	235 × 147,5 × 64,5 mm	Электросхема	A08715
		Размерный чертеж	M02181
		Инструкция по монтажу	MV 505640
		Соответствие:- EMC правило 2004/108/EC	EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4

Технические замечания

Шаговую цепь регистров получаем через выполнение команды 4 в MFA 41.

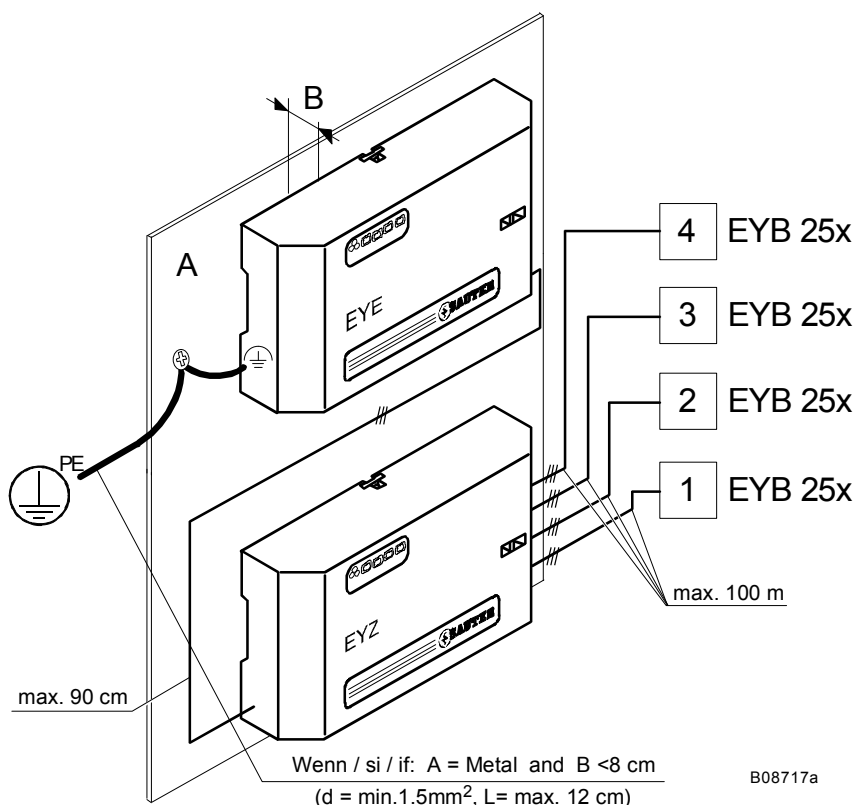

Электросхема

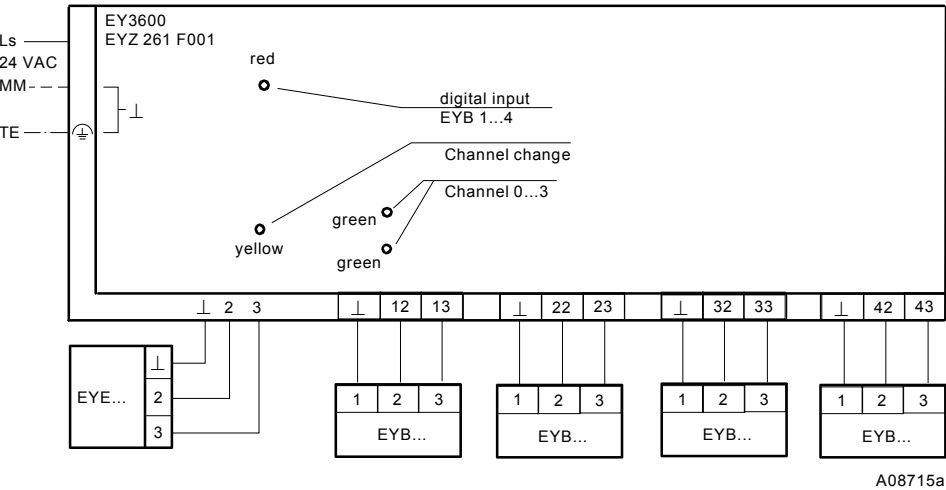

Если необходимо выполнять промышленный стандарт (EN 61000-6-2) соединительные кабели не должны быть длиннее 30 м.

Размерный чертёж

