

XPES: Потенциометр с заданным значением

Для дистанционной установки заданного значения в электронных и электромеханических системах управления.

Вращающийся переключатель со сменными шкалами и двумя регулируемыми упорами для ограничения/блокировки установленных значений. Светло-серый корпус из негорючего термопластика.

Тип	Ω- Величина	Модель	Вес, [кг]
XPES F001	2000	для монтажа на панелях	0.05
Сменные шкалы ¹⁾	0...40 °C, -20...40 °C 0...100 °C, 30...180 °C 0...100 %, 20...80 % 0...100% отн.вл., 35...85% отн.вл. 0...20 г/кг, 2...22 г/кг 0...1 мА, -10...25 °C _{ТР} 0...100 кДж/кг	Допуст. темп. окруж. среды Степень защиты ²⁾	0...55 °C IP 00
		Электросхема F001	A04751
		F002	A04752
		Чертёж	M310232
		Инструкции по монтажу	MV 505437
Нагрузка	2 Вт		

Аксессуары

368433 000 4 промежуточные шкалы (для самостоятельной записи) с градациями: 5/10, 6/12/60, 8/40, 15/30

1) В моделях F002 шкала (0...100 %) устанавливается во вращающийся переключатель; других шкал нет.

2) Спереди: IP 52



T02805




Y07009

Электросхема

F001


XPES F001



A04751


F002

XPES F002



A04752

Чертёж

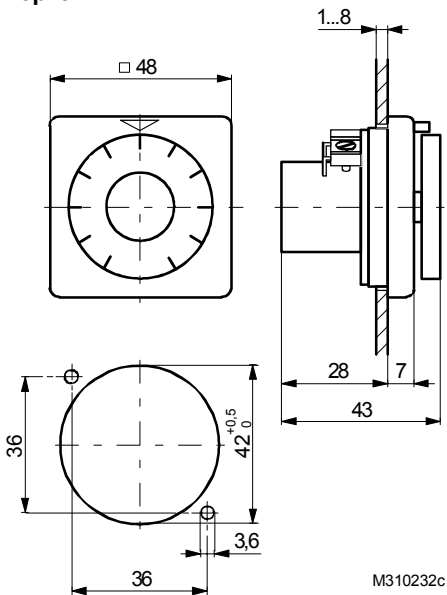

M310232c

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 146790 003 K8